


# Installationskonzept 2 - über Eck

Sind Sanitärgegenstände an zwei nicht gegenüberliegenden Wänden positioniert, kann die Installation über Eck mit zwei Vorsatzschalen/Installationsregistern erfolgen. Grundsätzlich ist der Einsatz der Schachtmodule hinter dem WC bzw. dem Waschbecken wie bei Installationskonzept 1 gezeigt möglich. Bei der **Anordnung der Sanitärgegenstände über Eck** kann es aber auch vorkommen, dass der **Hauptschacht** an der Gangwand liegt und sämtliche Steigleitungen, also **auch Heizungssteigleitungen**, in einem Schacht positioniert werden können (siehe folgende Abbildung, Typ **rechts**). Zudem bietet es sich an, den **Heizungsschacht hinter der Waschmaschine bzw. dem Boiler** zu situieren, wenn diese an der Gangwand positioniert sind (siehe folgende Abbildung, Typ **links**).

Sowohl der Heizungsschacht hinter der Waschmaschine, als auch der Schacht hinter dem Waschbecken mit allen Steigleitungen sind häufig in Badezimmergrundrissen einsetzbar und stellen damit weitere potenzielle Schachtmodule dar.

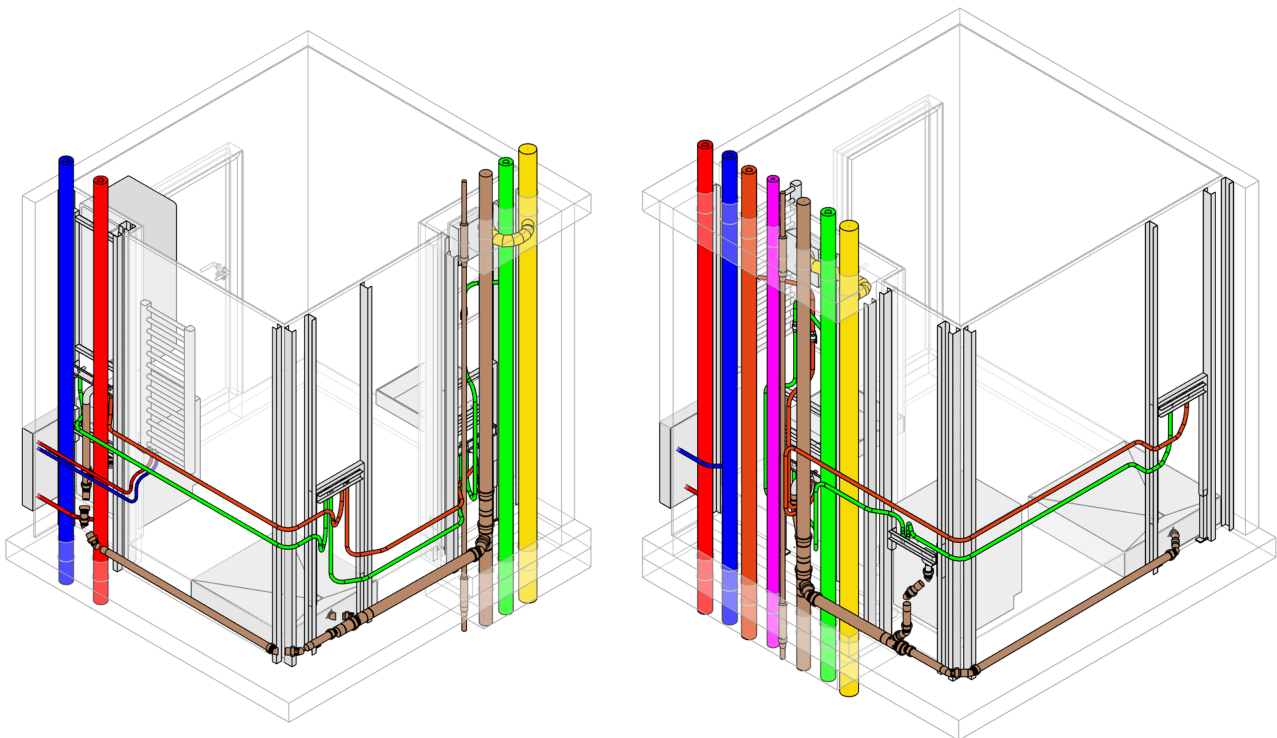

From:  
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:  
[https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building\\_services:plumbing\\_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:eck&rev=1725013316](https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:eck&rev=1725013316)

Last update: 2026/08/24 15:11

