


Installationskonzept 2 - über Eck

Sind Sanitärgegenstände an zwei nicht gegenüberliegenden Wänden positioniert, kann die Installation über Eck mit zwei Vorsatzschalen/Installationsregistern erfolgen. Grundsätzlich ist der Einsatz der Schachtmodule hinter dem WC bzw. dem Waschbecken, wie bei [Installationskonzept 1](#) gezeigt, möglich.

Bei der **Anordnung der Sanitärgegenstände über Eck** kann es aber auch vorkommen, dass der **Hauptschacht** in der Nähe zum angrenzenden Gangbereich liegt und sämtliche Steigleitungen, also **auch Heizungssteigleitungen**, in einem Schacht positioniert werden können (siehe folgende Abbildung, Typ **rechts**). Zudem bietet es sich an, den **Heizungsschacht hinter der Waschmaschine bzw. dem Boiler** zu situieren, wenn diese unmittelbar neben dem Gang positioniert sind (siehe folgende Abbildung, Typ **links**).

Sowohl der Heizungsschacht hinter der Waschmaschine, als auch der Schacht hinter dem Waschbecken mit allen Steigleitungen sind häufig in Badezimmergrundrissen einsetzbar und stellen damit weitere potenzielle, zur Vorfertigung geeignete Schachtmodule dar.

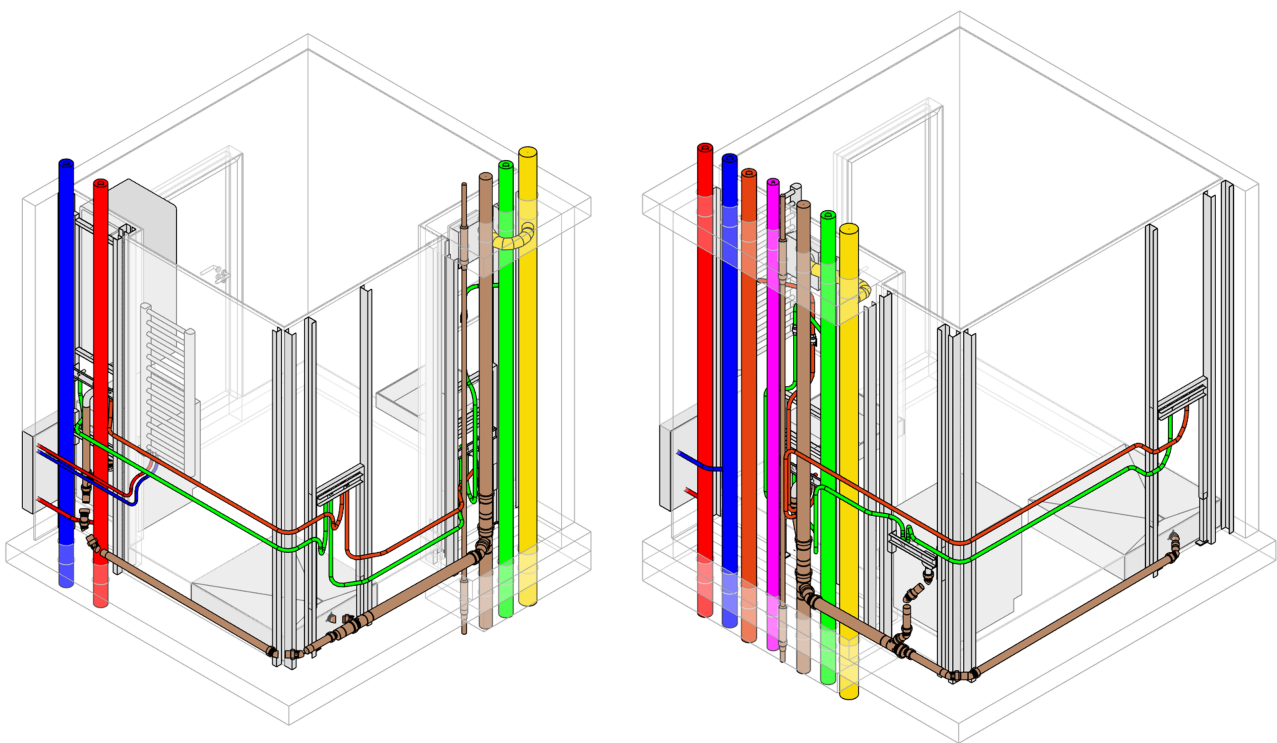

From:
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:eck&rev=1733414543

Last update: 2026/08/24 15:11

